Dimensions chaînes à rouleaux MEGA

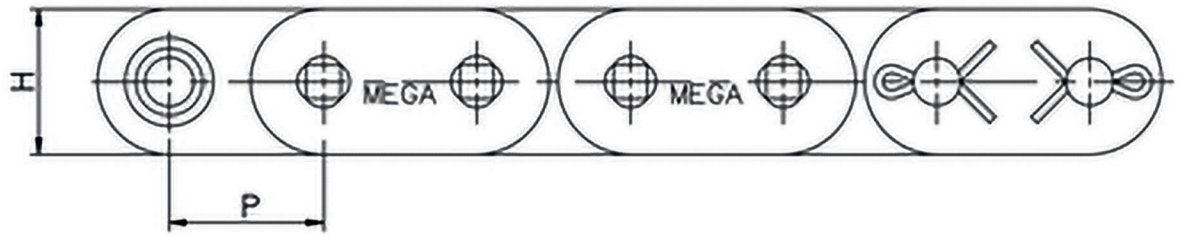

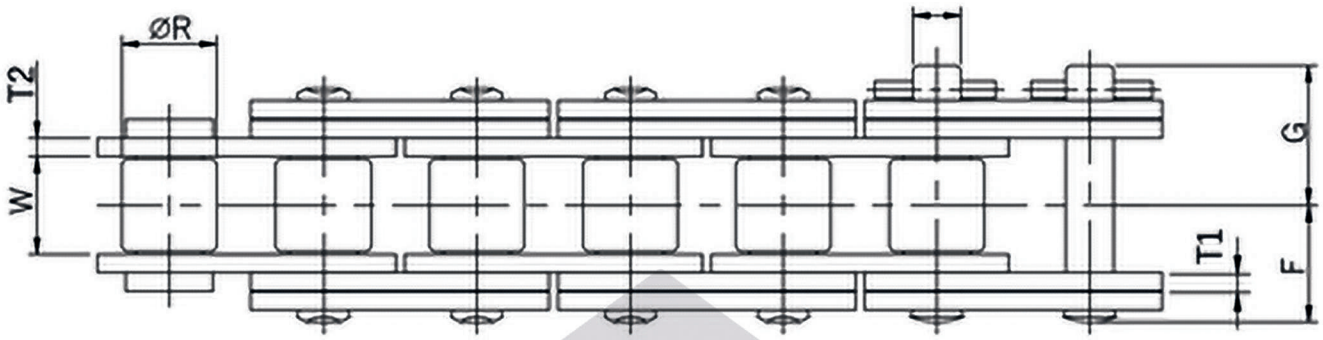

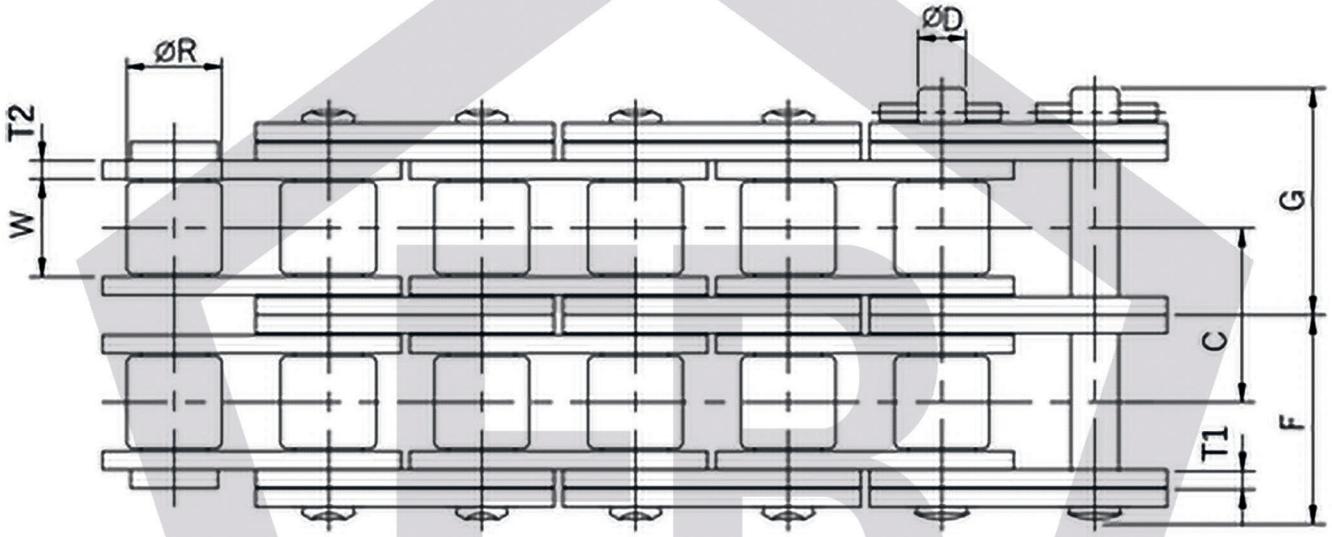

MEGA II Type	P & W		Rouleaux	Plaques			Axes			Calibre	Charge de rupture	
	"	mm	mm	H	T1	T2	Ø	F	G	C (mm)	N (max)	kg/m
40-1SS	1/2" x 5/16"	12,7 x 7,95	7,92	12	1,5	1,5	3,96	9,65	11,55	-	784	0,9
40-2SS	1/2" x 5/16"	12,7 x 7,95	7,92	12	1,5	1,5	3,96	16,85	18,75	14,4	1.176	1,8
50-1SS	5/8" x 3/8"	15,875 x 9,53	10,16	15	2	2	5,06	12,15	14,25	-	1.274	1,6
50-2SS	5/8" x 3/8"	15,875 x 9,53	10,16	15	2	2	5,06	21,2	23,3	18,1	2.058	3,1
60-1SS	3/4" x 1/2"	19,05 x 12,70	11,91	18,1	2,35	2,35	5,94	15,15	17,45	-	1.764	2,3
60-2SS	3/4" x 1/2"	19,05 x 12,70	11,91	18,1	2,35	2,35	5,94	26,55	28,85	22,8	3.038	4,6
80-1SS	1" x 5/8"	25,40 x 15,875	15,88	24	3	3	7,94	19,3	21,95	-	3.136	2,6
80-2SS	1" x 5/8"	25,40 x 15,875	15,88	24	3	3	7,94	33,95	36,6	29,3	5.292	5,2
2060-1SS	1 1/2" x 1/2"	38,10 x 12,70	11,91	17,2	2,35	2,35	5,94	15,15	17,45	-	1.764	1,2
2060-2SS	1 1/2" x 1/2"	38,10 x 12,70	11,91	17,2	2,35	2,35	5,94	26,55	28,85	22,8	3.038	2,4
08B-1SS	1/2" x 0,305"	12,70 x 7,75	8,51	11,81	1,5	1,5	4,44	9,7	11,55	-	882	1,0
08B-2SS	1/2" x 0,305"	12,70 x 7,75	8,51	11,81	1,5	1,5	4,44	16,65	18,5	13,92	1.372	1,9
10B-1SS	5/8" x 3/8"	15,875 x 9,53	10,16	15	2	2	5,06	12,15	14,25	-	1.274	1,6
10B-2SS	5/8" x 3/8"	15,875 x 9,53	10,16	15	2	2	5,06	21,2	23,3	18,1	2.058	3,1
12B-1SS	3/4" x 0,46"	19,05 x 11,68	12,07	16	1,8	1,8	5,67	13	15,3	-	1.519	1,7
12B-2SS	3/4" x 0,46"	19,05 x 11,68	12,07	16	1,8	1,8	5,67	22,75	25	19,46	2.548	3,4
16B-1SS	1" x 0,67"	25,40 x 17,02	15,88	24	3,15	3	8,28	19,95	22,35	-	3.234	3,0
16B-2SS	1" x 0,67"	25,40 x 17,02	15,88	24	3,15	3	8,28	35,89	38,29	31,88	5.488	6,1